Печь-камин EVEREST S10/S13

Печь-камин EVEREST S10/S13 изготовлена из качественного жаростойкого чугуна с толщиной стенок 6-8 мм.

Топка печи-камина усилена чугунными вставками с системой двухуровневого вторичного дожига. С помощью этой функции по каналам подачи вторичного воздуха поступает воздух, который нагревается при прохождении между топочной камерой и стенками корпуса. Далее нагретый воздух через дефлектор поступает в топку, перемешивается с газами - продуктами горения, чем вызывает повторное возгорание. Над дверцей печи-камина расположена система чистое стекло, которая помогает оставаться стеклу чистым. Под дверцей расположена ручка для регулировки подачи воздуха в колосниковую зону. Для удобства эксплуатации печи на правой боковой стенки расположена топочная дверь. Патрубок дымохода универсальный, со сменным положением. Он может быть установлен сверху или сзади в зависимости от размещения печи в помещении.



Печь-камин EVEREST S 10




Печь-камин EVEREST S13

Печи-Камины	ШхВхГ, мм	Объём отапливаемого помещения, м³	Вес печи, кг	Диаметр дымохода, мм	Вторичный дожиг	Система сброса золы
S10	644x701x463	до 240	124	универсальный 150	да	нет
S13	766x770x522	до 320	167	универсальный 180	да	нет

ручка управления
системой «чистое стекло»

поступление воздуха
вторичный дожиг

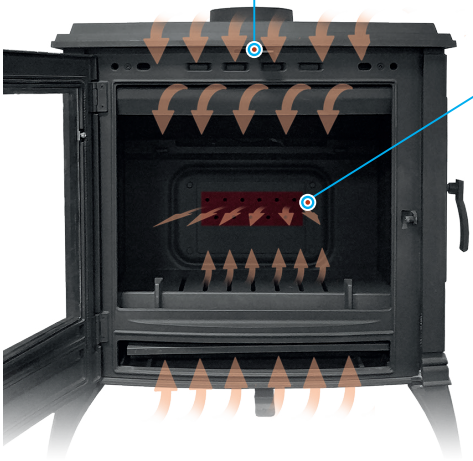

боковая топочная дверка





ручка управления
подачи воздуха в топку
через колосниковую решётку

EVEREST

08.26 everest-pech.com